


# 200A 1/2 Lantern kit 注意

For 200A 1/2 LED LANTERN

このキットを使用したことにより発生したトラブル、事故、火災などの重大事故につきましては一切責任を負いません。ランタンの改造は必ず個人の責任において行ってください。


## ■ ランタンへのダミー電池セットとランタンの設置について

1 ダミー電池を下図のようにセットします。

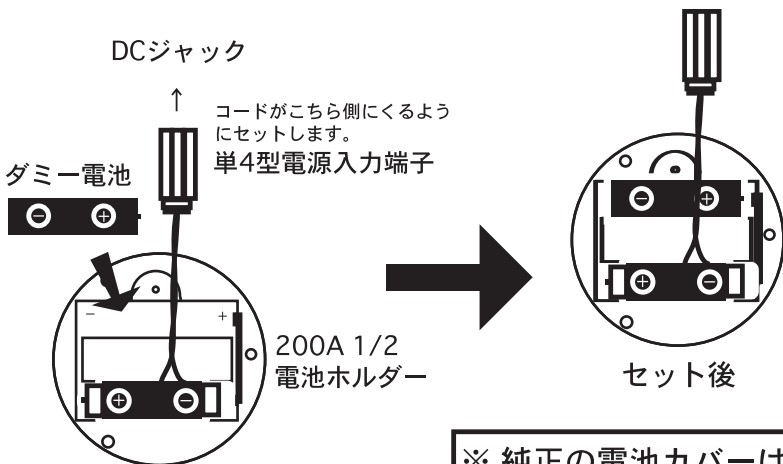

※ 純正の電池カバーは取り付け出来ません。



2 ダミー電池カバーにコードを通して電池ホルダーにフタをします。

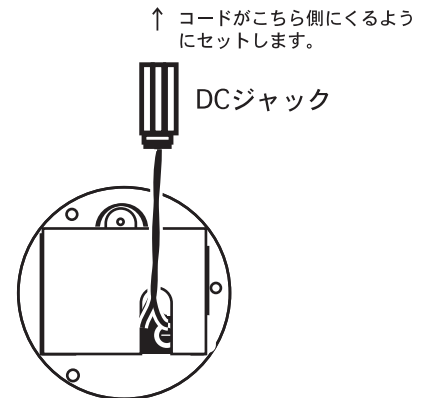

単四形電源入力端子から出ているコードがダミー電池カバーの穴から外に出るようにフタをします。

3 平置きする場合は、ランタンにボトムセーフ(平置きゴム)をタンク下部へ被せます。(釣り下げる場合はボトムセーフは不要です。)


予め、ボトムセーフ内にゴム2個を両面テープを剥がして下図のように取り付けます。

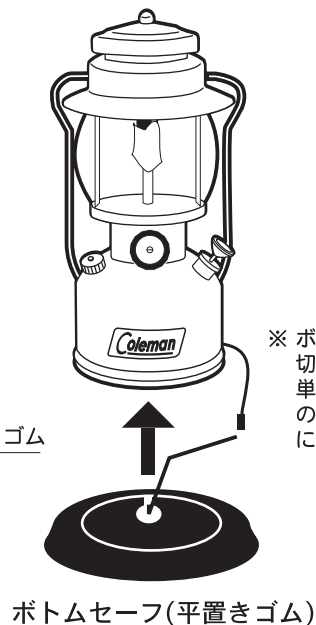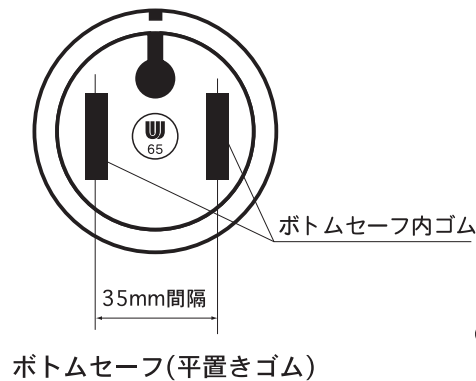

※ ボトムセーフの切り込み部から単四形電源端子のケーブルを外に出します。

4

単四形電源端子のDCジャックとACアダプターのプラグを接続し、ACアダプターを家庭用AC電源に差し込みます。

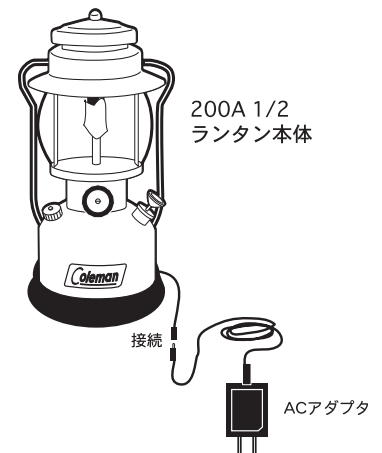

その他の使用方法、注意事項については、200A 1/2 ランタン付属の取扱説明書に従ってご使用ください。